

Artwood

Artwood offre ad architetti e progettisti la massima libertà creativa, con la disponibilità di moduli e schemi di posa in linea con le più avanzate tendenze architettoniche.

Artwood offers architects and interior designers the utmost creative freedom, providing modules and installation layouts in line with the very latest architectural trends.

Artwood offre aux architectes et aux concepteurs une liberté de création maximum, grâce à la disponibilité de modules et de schémas de pose en ligne avec les tendances architecturales les plus avancées.

Artwood ermöglicht Architekten und Planern größte Gestaltungsfreiheit und bietet ihnen Module und Verlegemuster, die mit den neuesten Architekturtrends im Einklang stehen



Floor: Maple 26x160

Wall: Malt 26x160
Floor: Malt 26x160

Thickness:
9,5 MM - 9 MM - 20 MM

Colour range

Finishes:
N Naturale - A Antislip - O OutWalk



Maple 9,5 MM - 9 MM



Honey 9,5 MM - 9 MM - 20 MM



Malt 9,5 MM - 9 MM - 20 MM



Clay 9,5 MM - 9 MM - 20 MM



Cherry 9,5 MM - 9 MM - 20 MM



Wengè 9,5 MM - 9 MM - 20 MM

Artwood

Gres a impasto colorato / Full body colour
Rettificato / Rectified

Thickness:		9,5 MM		9 MM		Finishes: N Naturale - A Antislip			
		26x160 10¼"x63" rettificato		30x120 12"x48" rettificato		20x120 8"x48" rettificato			
		Naturale		Naturale		Naturale		Antislip	
		03	1110	03	1095	04	1095	04	1100
	Maple	AWD 86RT		AWD 83RT		AWD 81RT		-	
	Honey	AWD 46RT		AWD 43RT		AWD 41RT		AWD 47AS	
	Malt	AWD 36RT		AWD 33RT		AWD 31RT		AWD 37AS	
	Clay	AWD 26RT		AWD 23RT		AWD 21RT		AWD 27AS	
	Cherry	AWD 56RT		AWD 53RT		AWD 51RT		-	
	Wengè	AWD 66RT		AWD 63RT		AWD 61RT		-	

Thickness:		20 MM				 OutWalk	
		 30x180 12"x71" rettificato		 40x120 16"x48" rettificato		 30x120 12"x48" rettificato	
		01 	1140	02 	1125	02 	1130
	Honey	AWD 418R		AWD 42RT*		AWD 430R	
	Malt	AWD 318R		AWD 32RT*		-	
	Clay	-		AWD 22RT		AWD 230R	
	Cherry	-		AWD 52RT		AWD 530R	
	Wengè	-		AWD 62RT		-	



Download catalogue



OutWalk 20 MM



Info pag.330

Thickness:
9 MM

Artwood

Mosaic & decors




Maple



30x60 - 12"x24"
AWD 886K Muretto Maple

04
3130



30x30 - 12"x12"
AWD 885K Mos. 5x5 Maple

10
3115



30x40 - 12"x16"
AWD 106K Bacchette Multicolor


04
3115

Honey



30x60 - 12"x24"
AWD 446K Muretto Honey

04
3130



30x30 - 12"x12"
AWD 445K Mos. 5x5 Honey


10
3115



30x40 - 12"x16"
AWD 160K Muretto Multicolor

04
3130

Malt

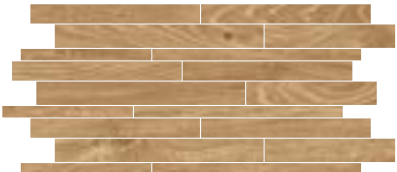

30x60 - 12"x24"
AWD 336K Muretto Malt

04
3130



30x30 - 12"x12"
AWD 335K Mos. 5x5 Malt


10
3115

Clay



30x60 - 12"x24"
AWD 226K Muretto Clay

04
3130



30x30 - 12"x12"
AWD 225K Mos. 5x5 Clay


10
3115

Cherry



30x60 - 12"x24"
AWD 556K Muretto Cherry


04
3130



30x30 - 12"x12"
AWD 555K Mos. 5x5 Cherry


10
3115

Wengè

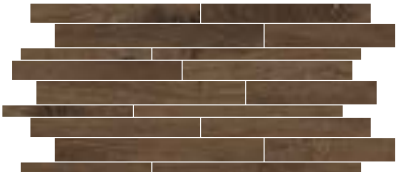

30x60 - 12"x24"
AWD 666K Muretto Wengè

04
3130





30x30 - 12"x12"
AWD 665K Mos. 5x5 Wengè

10
3115

Artwood

Technical features

Pezzi speciali / Special pieces / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

	 Gradino Elle Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 ⁹ / ₁₆ "		 Angolo DX Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 ⁹ / ₁₆ "		 Angolo SX Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 ⁹ / ₁₆ "		 Battiscopa 7x120 2¾"x48"	
Thickness 9 MM	Naturale		Naturale		Naturale		Naturale	
	01 	670	01 	676	01 	676	04 	290
 Maple	AWD G81K		AWD G82K		AWD G83K		AWD B82K	
 Honey	AWD G41K		AWD G42K		AWD G43K		AWD B42K	
 Malt	AWD G31K		AWD G32K		AWD G33K		AWD B32K	
 Clay	AWD G21K		AWD G22K		AWD G23K		AWD B22K	
 Cherry	AWD G51K		AWD G52K		AWD G53K		AWD B52K	
 Wengè	AWD G61K		AWD G62K		AWD G63K		AWD B62K	

** 6 settimane di consegna / 6 delivery weeks / 6 wochen lieferzeit / 6 semaines de livraison

Stucchi consigliati / Recommended grouts / Couleurs des joints conseillées / Empfohlene Fugen Mörtel Farben

	Kerakoll Grouts		Mapei Grouts		Laticrete Grouts	
Maple	43		137		39	
Honey	44		132		61	
Malt	31		188		30	
Clay	45		134		57	
Cherry	34		135		58	
Wengè	47		144		43	

Imballi e pesi / Packaging and weights / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m²/box	kg/box	box/pallet	m²/pallet	kg/pallet
Thickness 9,5 MM						
26x160	3	1,248	27,0 - MAX WEIGHT	28	34,944	756
Thickness 9 MM						
30x120	3	1,080	20,2	50	54,000	1012
20x120	4	0,960	18,4	40	38,400	736
OutWalk ²⁰ / _{MM} - Thickness 20 MM						
30x180	1	0,540	23,8	42	22,680	1000
40x120	2	0,960	41,6 - MAX WEIGHT	24	23,040	998
30x120	2	0,720	30,6 - MAX WEIGHT	36	25,920	1102

Dati tecnici / Technical features / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥5	4	5	V3
Antislip	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥7	5	5	
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm³	≥8	5	5	



Naturale



Antislip



20 MM



Special trims 20 MM
Info pag.322



Special trims
20 MM