

A scenic view of a Venetian island, likely San Pietro della Chiesa, featuring a prominent church with a tall, slender bell tower and a dome. The church is situated on a small island with some trees. In the foreground, a small boat is visible on the water, and several wooden posts are visible in the water, suggesting a pier or mooring area. The sky is overcast.

briccola

COLLECTION




ARMONIE

ARMONIE



| briccola

20,5X120,5 15X90
8"x48" 6"x36"

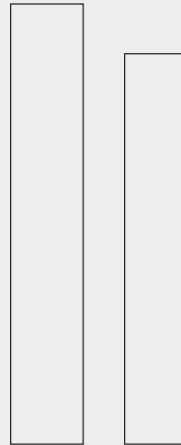

colors

GRIGIO

AVORIO

MIELE

NOCCIOLA

WENGÈ

briccola

20,5x120,5

UNI EN 14411 - G Bla



9mm R10 B - GRIP R11 C



GRIGIO
20,5x120,5 8"x48"

▲43



AVORIO
20,5x120,5 8"x48"

▲43



MIELE
20,5x120,5 8"x48"
MIELE GRIP
20,5x120,5 8"x48"

▲43

▲47

gres in massa



NOCCIOLA
20,5x120,5 8"x48"
NOCCIOLA GRIP
20,5x120,5 8"x48"

▲43

▲47



WENGÈ
20,5x120,5 8"x48"

▲43

PEZZI SPECIALI
Special pieces / Pièces spéciales / Formteile



BATTISCOPIA
6,5x120,5 3"x48"
pc.box 6
■53

Vendita solo a scatole complete.
To be sold as full box only.
Uniquement en boites entières.
Abnahme nur volle Pakete.

FORMATO
Size / Format / Formate
cm **inch**
20,5x120,5 8"x48"



SCATOLE
Boxes / Boites / Kartons
pz. **mq** **kg**
4 0,99 19,50



PALETTE
Pallets / Palettes / Paletten
box **mq** **kg**
40 39,60 780,00

briccola

15x90

UNI EN 14411 - G Bla



9mm R10 B - GRIP R11 C



GRIGIO
15x90 6"x36"

▲ 38



AVORIO
15x90 6"x36"

▲ 38



MIELE
15x90 6"x36"

▲ 38



MIELE GRIP
15x90 6"x36"

▲ 40

gres smaltato



NOCCIOLA
15x90 6"x36"

▲ 38



NOCCIOLA GRIP
15x90 6"x36"

▲ 40

PEZZI SPECIALI

Special pieces / Pièces spéciales / Formteile



BATTISCOPIA
7x90 3"x36"
pc.box 6
■ 42

Vendita solo a scatole complete.
To be sold as full box only.
Uniquement en boites entières.
Abnahme nur volle Pakete.

FORMATO
Size / Format / Formate
cm **inch**
15x90 6"x36"



SCATOLE
Boxes / Boites / Kartons
pz. **mq** **kg**
10 1,35 24,75



PALETTE
Pallets / Palettes / Paletten
box **mq** **kg**
60 81,00 1500,00



caratteristiche tecniche

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften

pavimento

Floor tiles - Revêtements sol - Bodenbelag

GRES PORCELLANATO - UNI EN 14411 - G Bia Porcelain stoneware - Grès cèrame - Feinsteinzeug	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE Matt	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE Grip
Resistenza al fuoco Fire resistance	Decisione 96/603/CEE e sue modifiche	A1 _{fl}	A1 _{fl}
Assorbimento d'acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,5%
Sforzo di rottura Breaking strenght	EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N
Modulo di rottura Modul of ropture		R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 35 N/mm ²
Resistenza all'urto Impact resistance	EN ISO 10545-5	>0,80	>0,80
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	EN ISO 10545-6	<175mm ³	<175mm ³
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8	6,5x10 ⁻⁶ /°C	6,5x10 ⁻⁶ /°C
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545-9	Resiste	Resiste
Determinazione della dilatazione dovuta all'umidità Determination of moisture expansion	EN ISO 10545-10	0,1mm/m	0,1mm/m
Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12	Resiste	Resiste
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-13	A	A
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentration of acids and alkalis		LA	LA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentration of acids and alkalis		HA	HA
Resistenza alle macchie Resistance to stains	EN ISO 10545-14	5	5
Scivolosità: Metodo della rampa calzato Skid resistance: Shood Ramp Test	DIN 51130	R 10	R 11
Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi Skid resistance: Barefoot Ramp Test	DIN 51097	B	C
Scivolosità: Metodo del pendolo Skid resistance: Pendolum Friction Test	BS 7976	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
	AS 4586	Class P3	Class P4
	UNE-ENV 12633	Class C2	Class C3
Scivolosità: Coefficiente di attrito Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	>0,40 Dry >0,40 Wet	>0,40 Dry >0,40 Wet
Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)	ANSI DCOF A137.1-2012	>0,42 Wet	>0,42 Wet

ARMONIE

ARMONIE

Via Statale 467 - n.136
42013 Casalgrande - Reggio Emilia - Italy
T +39 0536 823 203 - 0536 802 214
F +39 0536 822 812 - 0536 889 511
www.armonieceramiche.com
info@armonieceramiche.com